


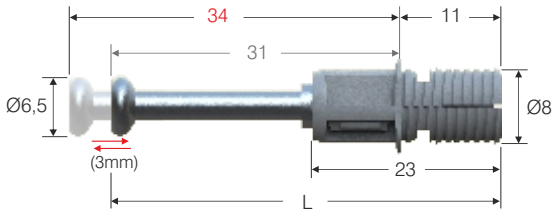
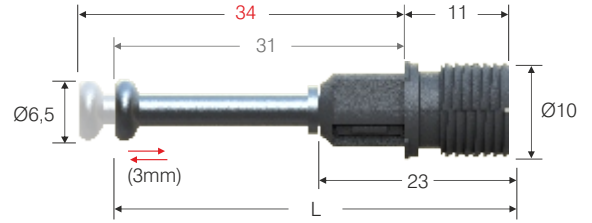


Dufiks / Dufix


SİPARİŞ KODU ORDER CODE	F	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	L	 LxWxH	 Ad Pcs
				kg	 Ad Pcs
102-02-32	403	Stoplu Dufix (Ø8 x 34mm) Dufix with washer (Ø8 x 34mm)	42-45 mm	39 x 26 x 14	1.000
				17,250 kg	4.000
102-02-33	403	Stoplu Dufix (Ø10 x 34mm) Dufix with washer (Ø10 x 34mm)	42-45 mm	39 x 26 x 17	1.000
				18,000 kg	4.000
102-02-30	403	Dufix (Ø8 x 24mm) Dufix (Ø8 x 24mm)	32-35 mm	29 x 19 x 25	1.000
				13,500 kg	4.000
102-02-31	403	Dufix (Ø10 x 24mm) Dufix (Ø10 x 24mm)	32-35 mm	29 x 19 x 25	1.000
				14,800 kg	4.000




102-02-32



102-02-33

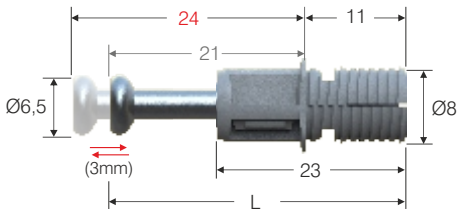


102-02-30

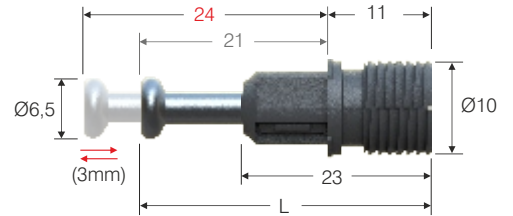

102-02-31



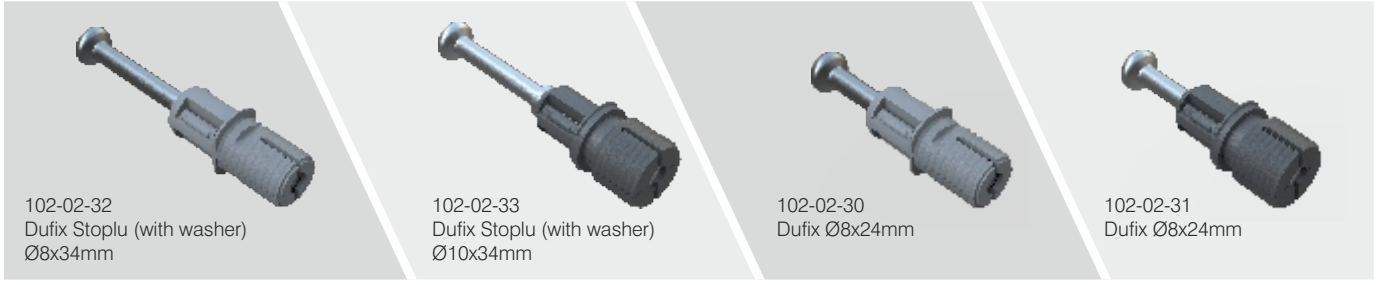


102-02-32
Dufix Stoplu (with washer)
Ø8x34mm

102-02-33
Dufix Stoplu (with washer)
Ø10x34mm


102-02-30
Dufix Ø8x24mm

102-02-31
Dufix Ø8x24mm

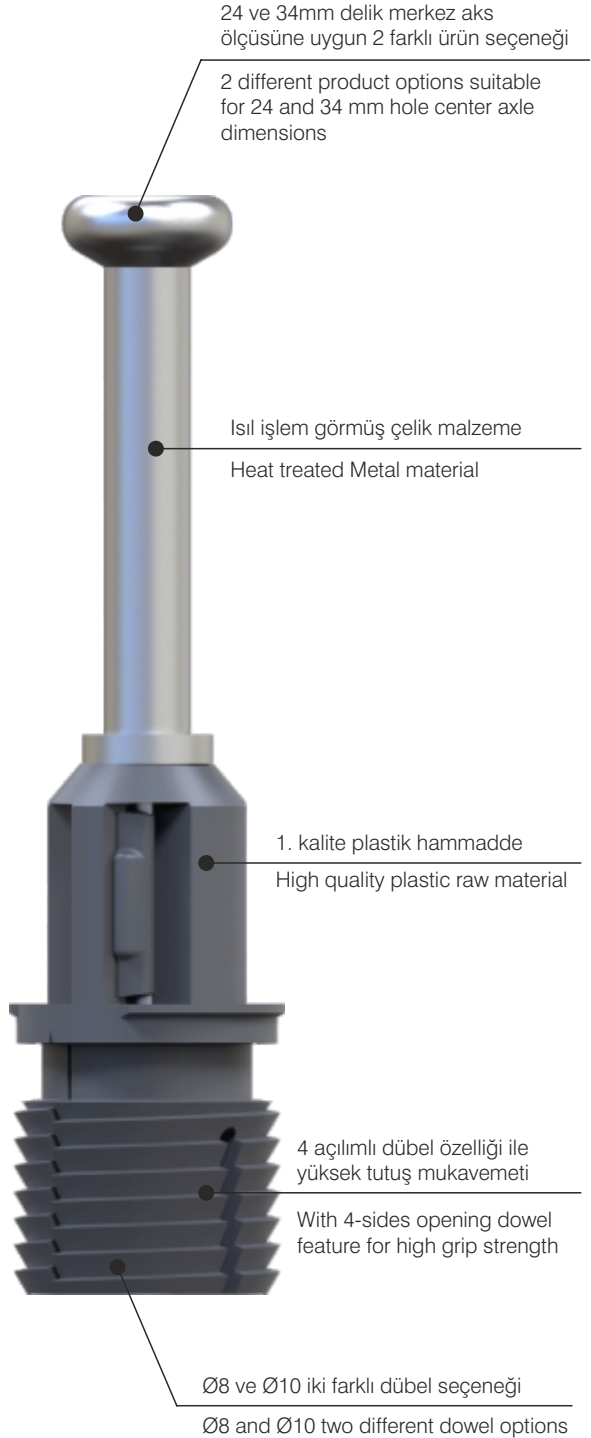


Dufix milini uygun delik ölçüsüne elinizle takabilirsiniz.

You can manually insert the Dufix shaft into the appropriate hole size.

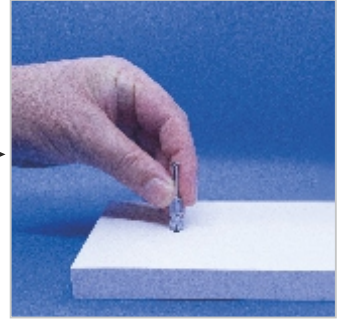


Dufix 'i delikten çıkarmadan önce milin üstten baskı uygulayınız.

Apply pressure to the shaft from the top before removing Dufix from the hole.



Dufix milini delikten çıkarırken milden çekmeyiniz. Milin çekmek dübelin delik içerisinde açılmasına neden olacağından delikten içerisinden çıkamayacaktır.

Do not pull Dufix from the metal shaft when removing it from the hole. Pulling from the Dufix shaft will cause the dowel to open in the hole, so it will not be able to come out of the hole.



Dufix milini çıkarırken plastik kısımdan, döndürme yaparak yukarı çekiniz.

While removing Dufix, turn the shaft while pulling the part upwards.

